


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
22	110	≅ 59	≅ 6	145	8.1~10	120~140	≧ C-6

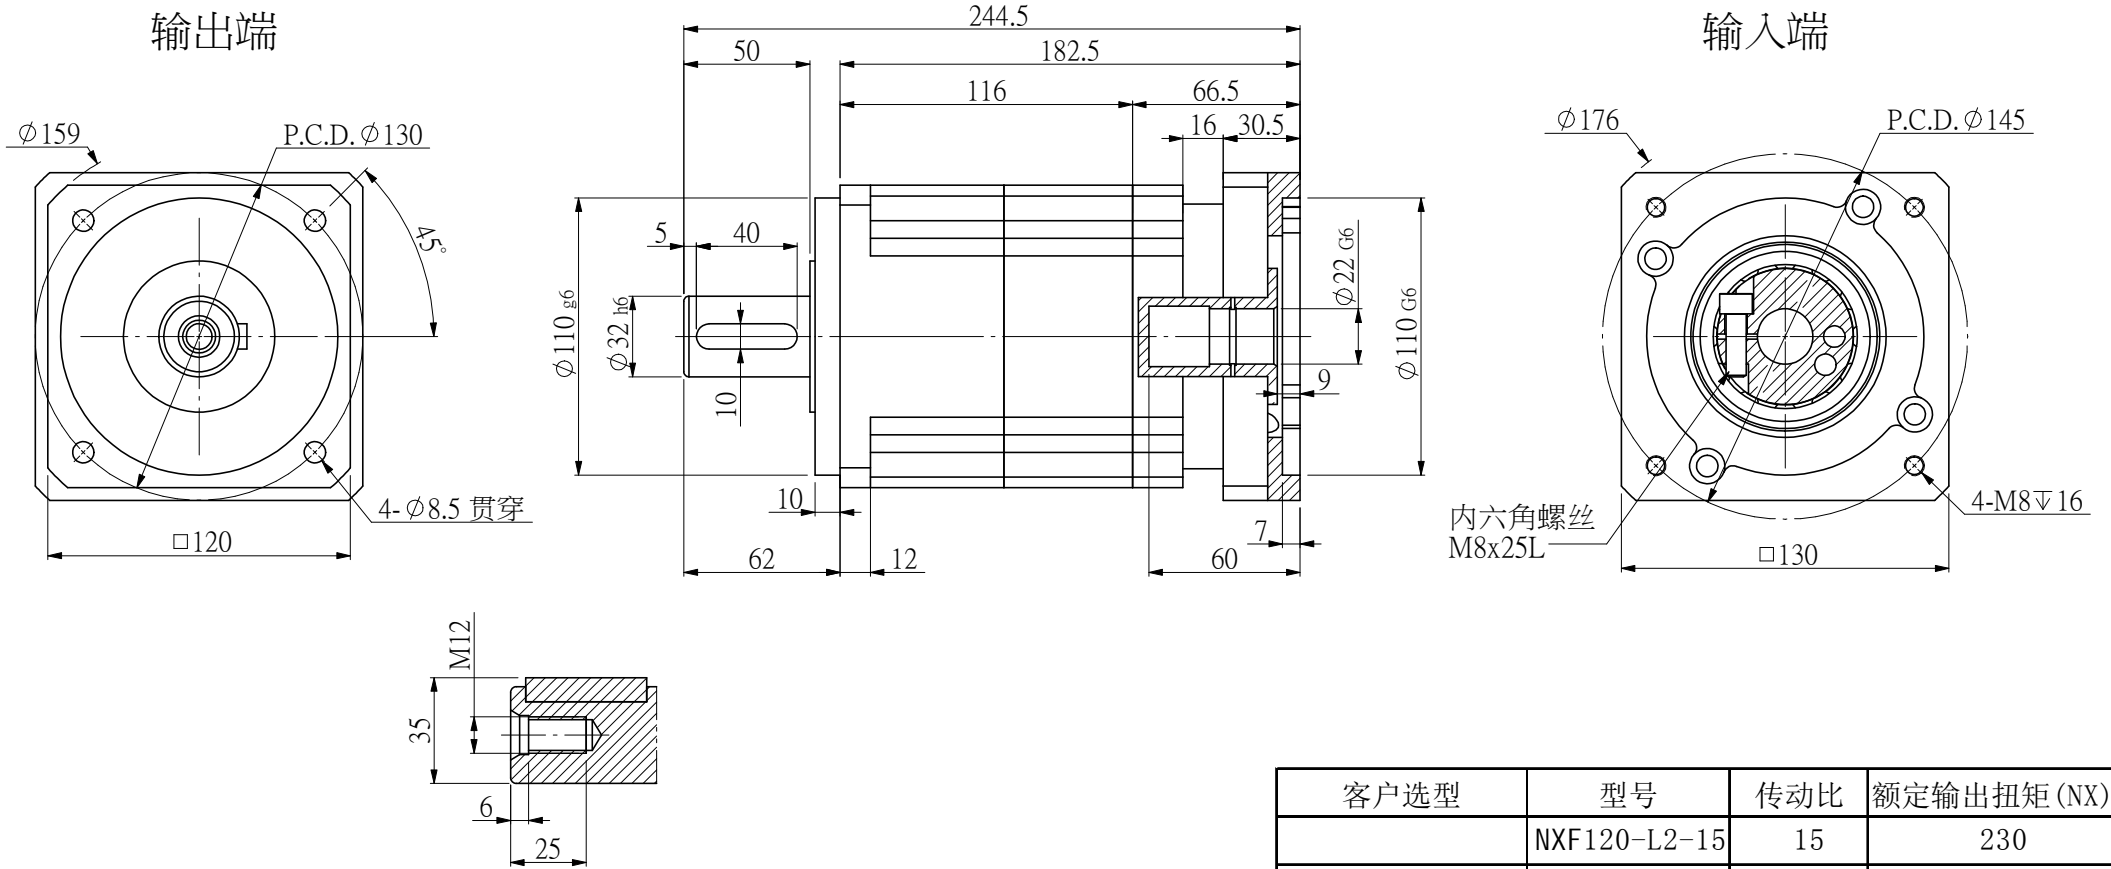

额定输出扭矩：___ NM
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩
 额定输入转速：3000RPM
 最大输入转速：6000RPM
 普通回程背隙：≤ 7 Arcmin
 平均使用寿命：20000h
 满载传动效率：≥ 94%
 使用温度范围：-10~+90℃
 润滑油脂：全合成润滑脂
 噪音值：≤ 65 d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩 (NX)
	NXF120-L2-15	15	230
	NXF120-L2-20	20	230
	NXF120-L2-35	35	230
	NXF120-L2-40	40	230
	NXF120-L2-50	50	230
	NXF120-L2-100	100	170

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NXF120-L2
图号	NS-NXF120-L2

NSSNFA日新电气