


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
22	110	≦62	≦9	145	8.1~10	120~140	≧C-9

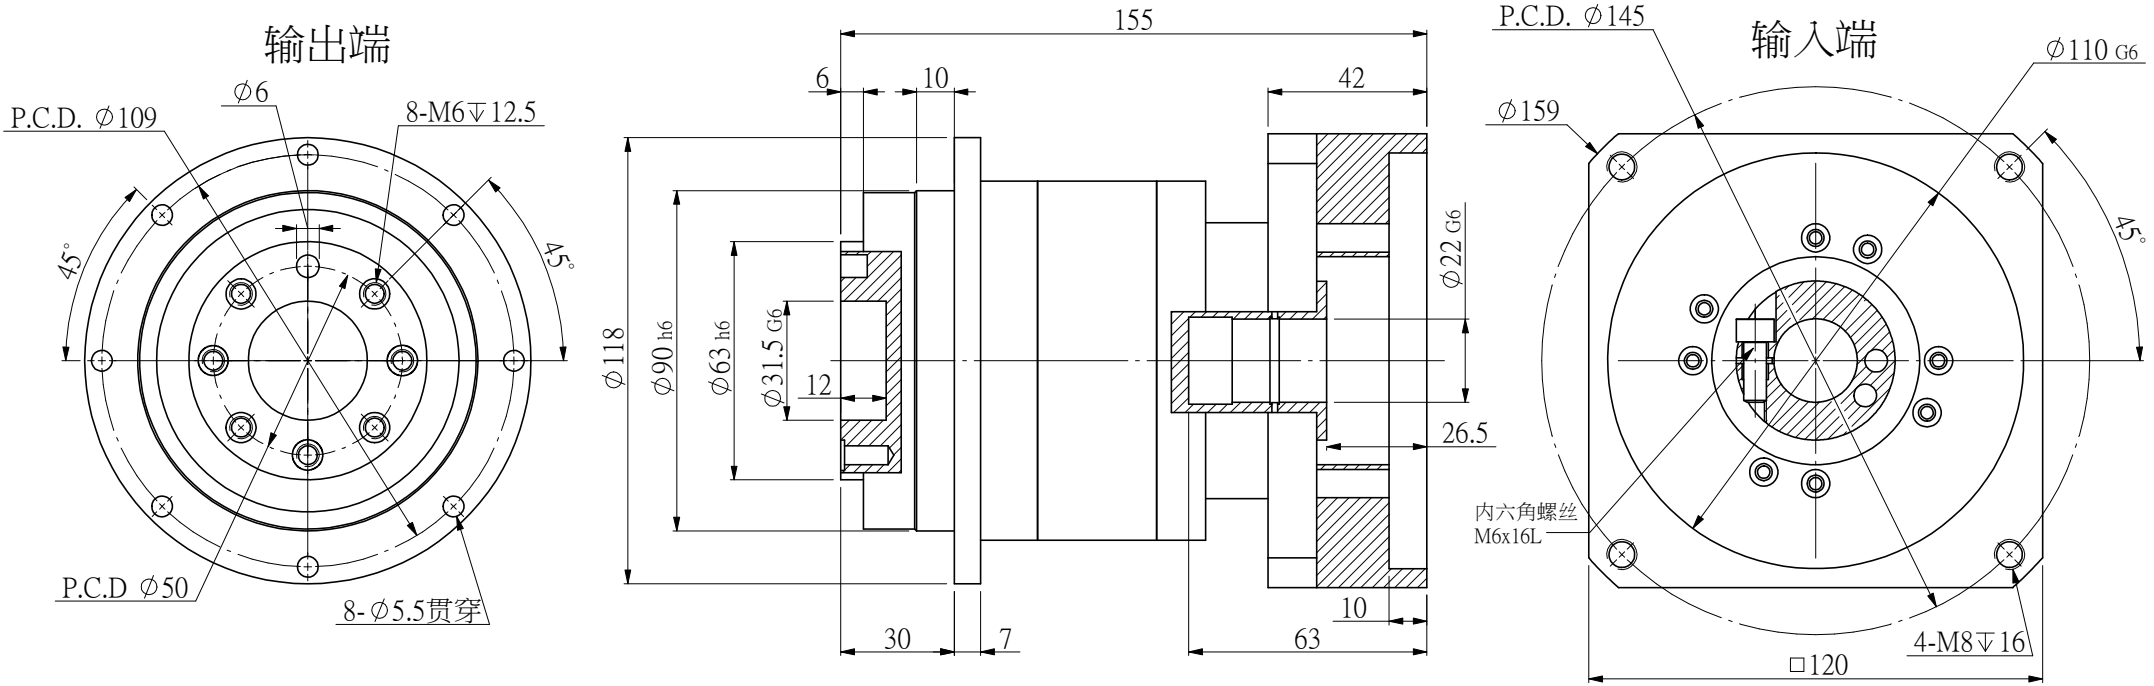

联轴器内孔改为22会涉变到联轴器、下盖板、卡簧和轴承

额定输出扭矩：\_\_\_\_ NM  
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩  
 额定输入转速：2600~4500RPM  
 最大输入转速：6000RPM  
 普通回程背隙：≦5 Arcmin

平均使用寿命：20000h  
 满载传动效率：≧ 90%  
 使用温度范围：-20~+80°C  
 润滑油脂：全合成润滑脂  
 噪音值：≦60 d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩 (Nm)
	NXD90-L2-20	20	120
	NXD90-L2-25	25	125
	NXD90-L2-35	35	125
	NXD90-L2-40	40	125
	NXD90-L2-50	50	125
	NXD90-L2-70	70	125
	NXD90-L2-100	100	80

规格尺寸如有变更，恕不另行通知  
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO  
CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NXD90-L2
图号	NS-NXD90-L2

NSSNFA日新电气