


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
19	70	≦41	≦4	90	5.1~6	80~100	≧C-4

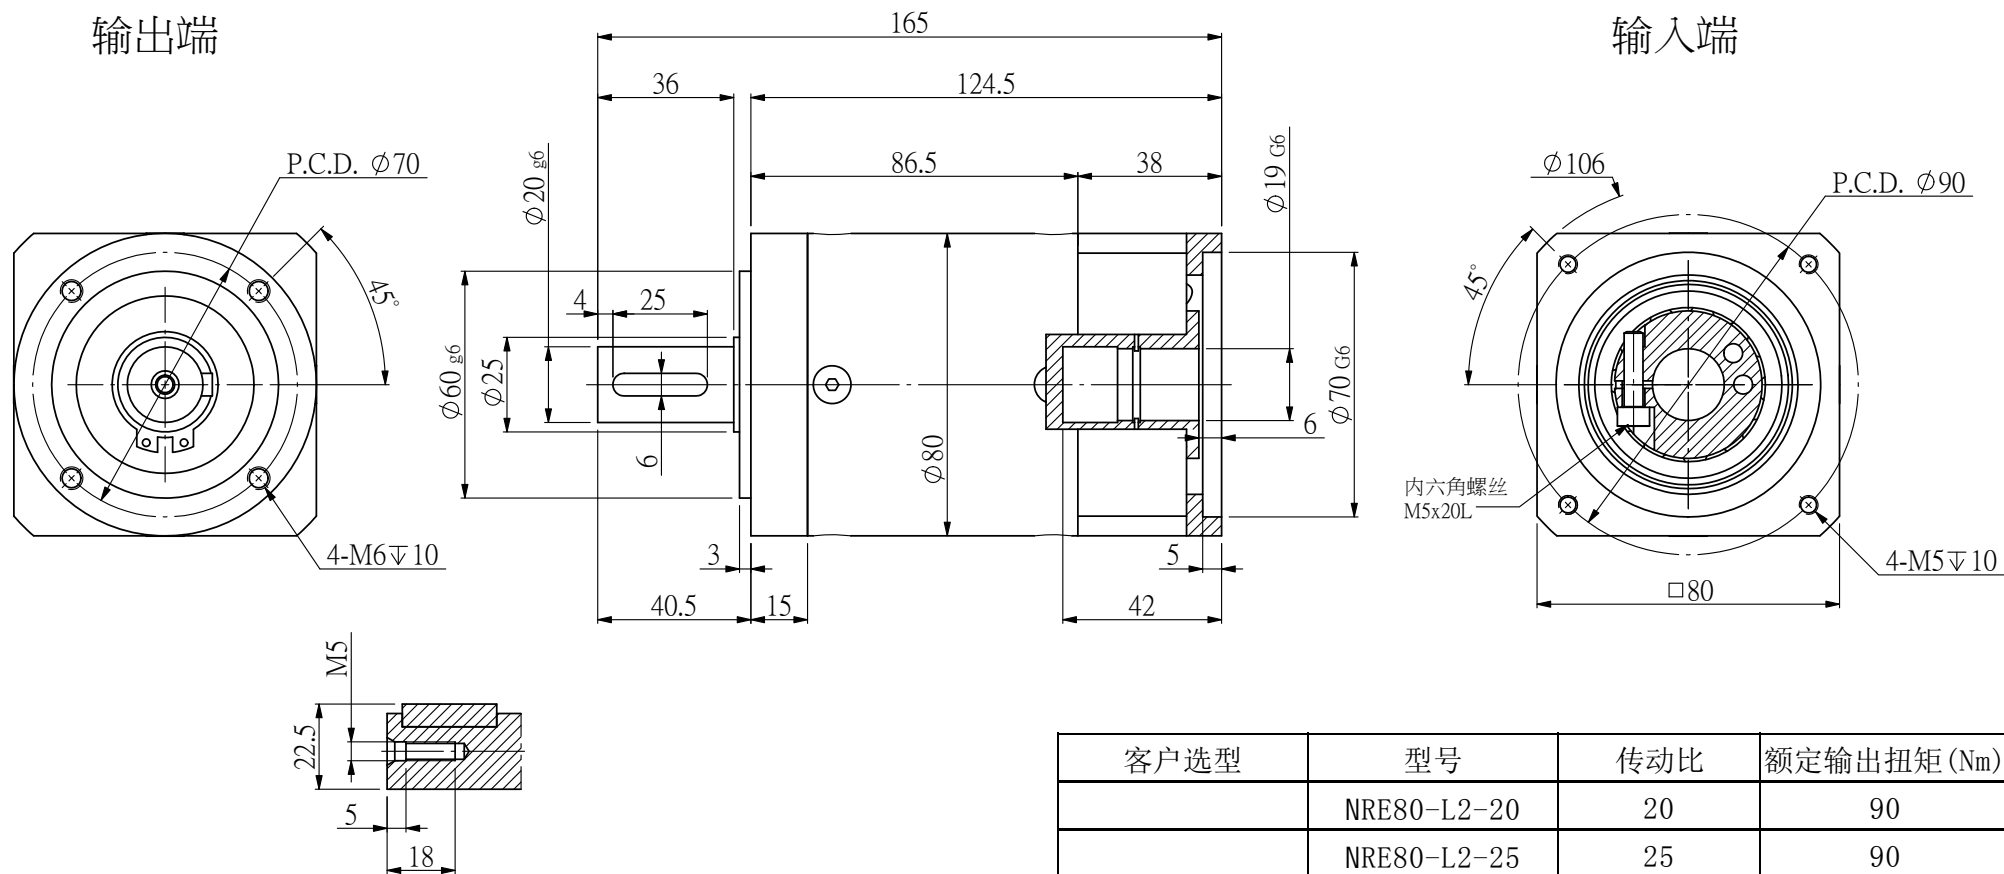

额定输出扭矩：_____ NM
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩
 额定输入转速：3500RPM
 最大输入转速：6000RPM
 普通回程背隙：≤ 12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
 满载传动效率：≥ 94%
 使用温度范围：-20~+80°C
 润滑油脂：全合成润滑脂
 噪音值：≤60 d B

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型 NRE80-L2外形尺寸图
 图号 NS-NRE80-L2-1

NSSNFA日新电气