


| 適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-----|----|----|-------|--------|------|
| A | B | C | D | E | F | H | L |
| 19 | 70 | ≧44 | ≧4 | 90 | 5.1~6 | 90~110 | ≧C-4 |

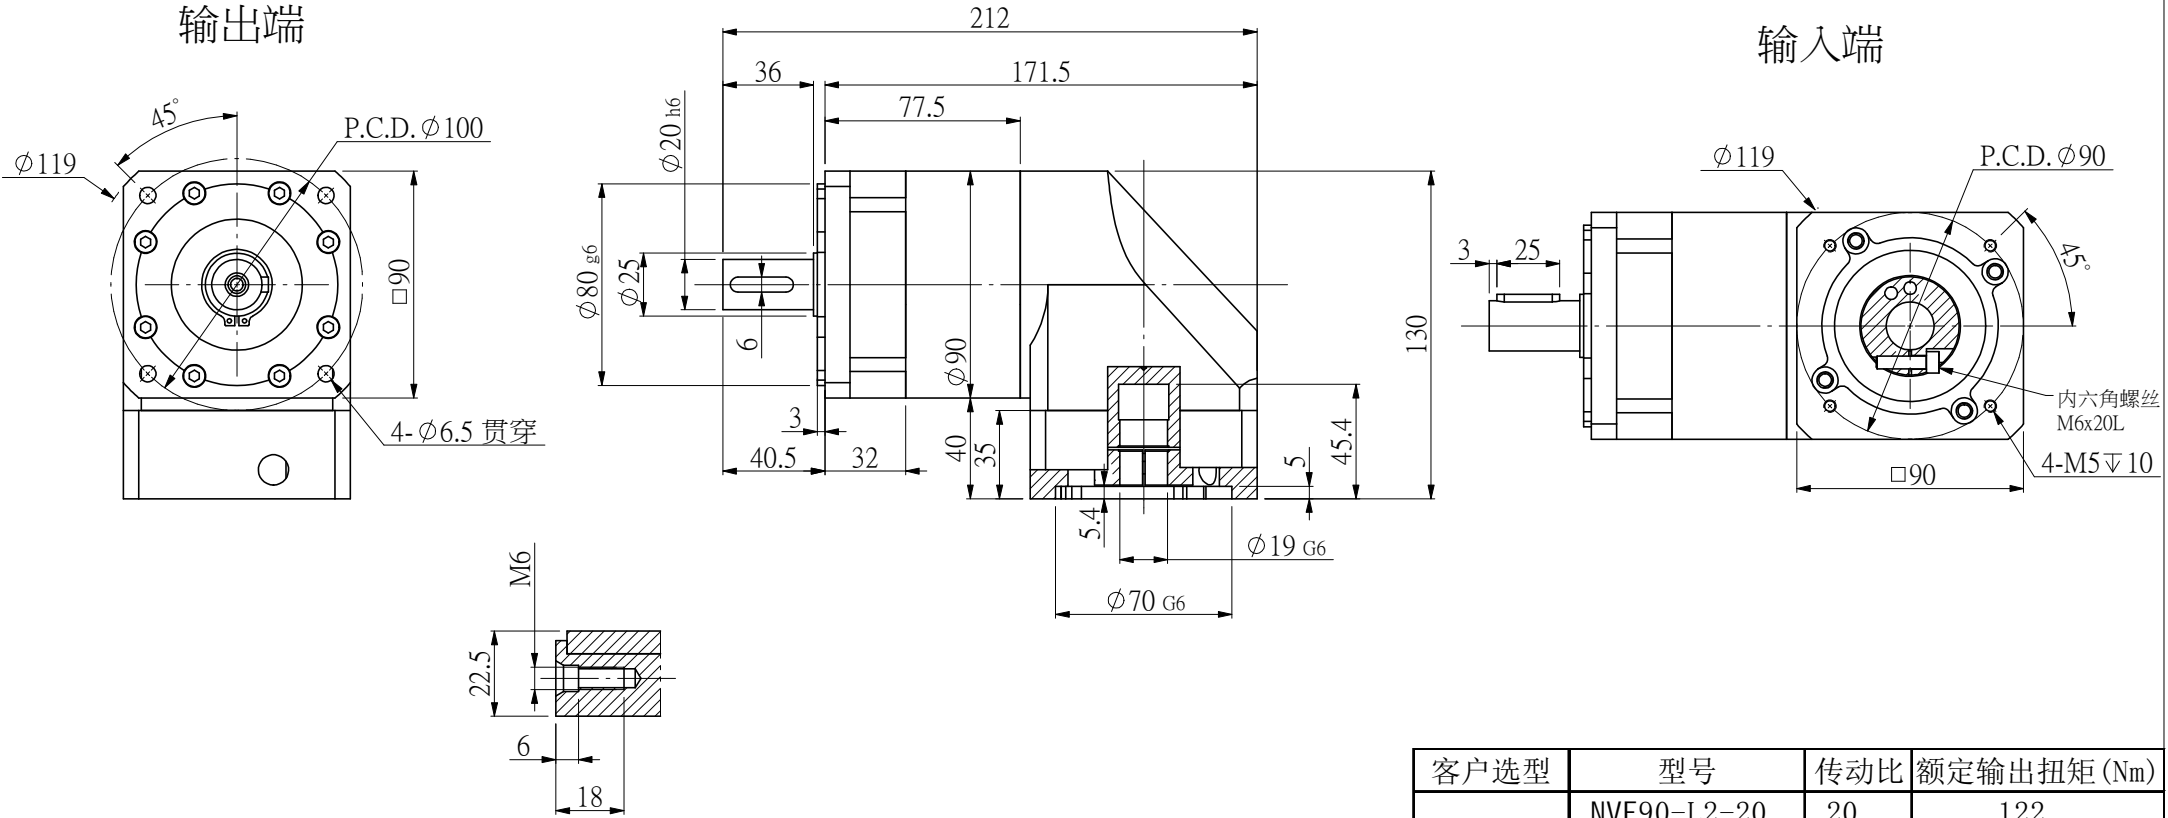

额定输出扭矩：_____ NM
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩
 额定输入转速：3500RPM
 最大输入转速：6000RPM
 普通回程背隙： ≤ 12 Arcmin
 平均使用寿命：20000h
 满载传动效率： $\geq 92\%$
 使用温度范围： $-20\sim+80^\circ\text{C}$
 润滑油脂：全合成润滑脂
 噪音值： ≤ 60 d B

| 客户选型 | 型号 | 传动比 | 额定输出扭矩 (Nm) |
|------|--------------|-----|-------------|
| | NVF90-L2-20 | 20 | 122 |
| | NVF90-L2-25 | 25 | 122 |
| | NVF90-L2-35 | 35 | 122 |
| | NVF90-L2-40 | 40 | 122 |
| | NVF90-L2-50 | 50 | 122 |
| | NVF90-L2-70 | 70 | 95 |
| | NVF90-L2-100 | 100 | 56 |

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

| | |
|----|-------------|
| 机型 | NVF90-L2 |
| 图号 | NS-NVF90-L2 |

NSSNFA 日新电气